

Détails du châssis

Son épaisseur minimale permet de poser le verre Van Ruysdael dans les feuillures originales.


Ces épures indiquent les deux possibilités de pose et les dimensions de feuillure à respecter en fonction de l'épaisseur du verre. Veuillez dans le cas d'une rénovation ou d'une reconstruction à l'identique à respecter ces dimensions.

Une pose avec solin de finition demande l'utilisation des deux mastics, Performance et Detail. Une pose sous par-close nécessite uniquement l'utilisation du mastic Performance.

N'hésitez pas à nous demander conseil pour votre projet.




Pose avec solin

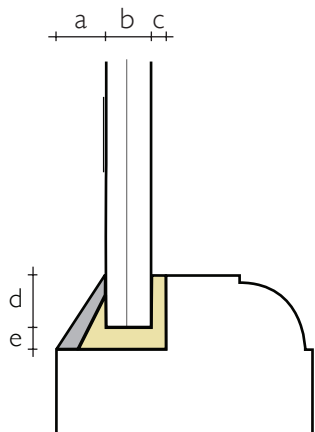

- a 3-15 mm Detail
- b épaisseur du verre
- c 2-4 mm Performance
- d ≥ 3 mm
- e 3 mm Performance
- a+b+c épaisseur de la feuillure
- e+d hauteur de la feuillure

Pose avec parclose

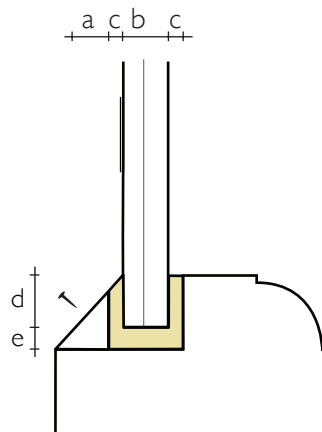

- a 3-15 mm Detail
- b épaisseur du verre
- c 2-4 mm Performance
- d ≥ 3 mm
- e 3 mm Performance
- a+b+c épaisseur de la feuillure
- e+d hauteur de la feuillure

